

Рамкова система AIR







Профілі із яких складається фасад, повинні бути обрізані під кутом 45° і відфрезеровані для вставки кутників.

Технічні характеристики:




- максимальна вага дверей: 20 кг.
- рекомендований максимальний розмір дверей: висота 2100 мм, ширина 500 мм
- відкриття 105°

ВАЖЛИВО!

Для збирання фасадів серії **AIR** в якості наповнення викорисатовується скло товщиною 4 мм з обробленим торцем.

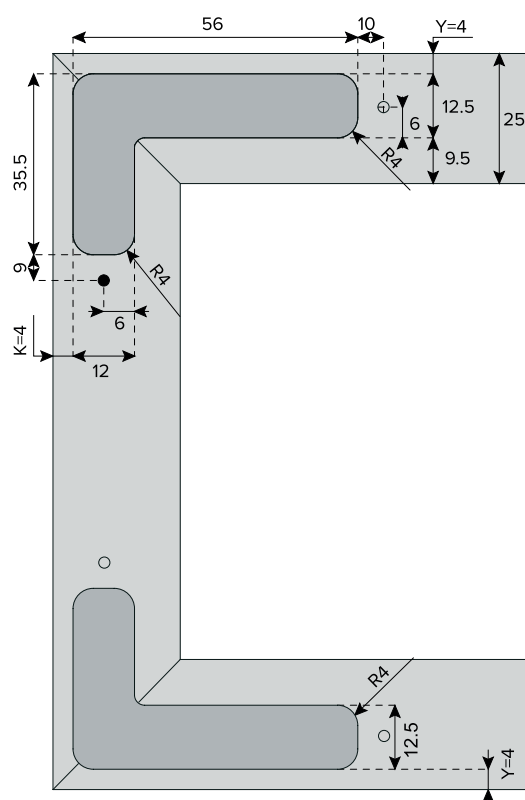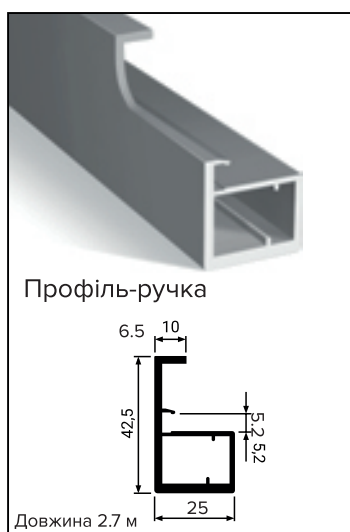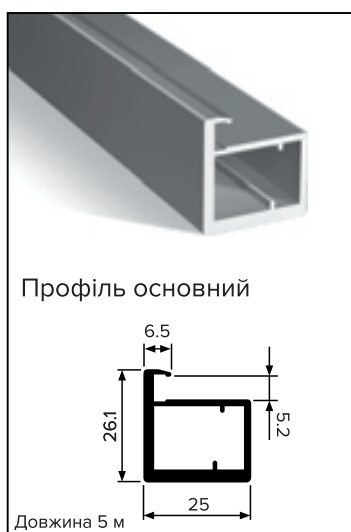



Рамкова система AIR

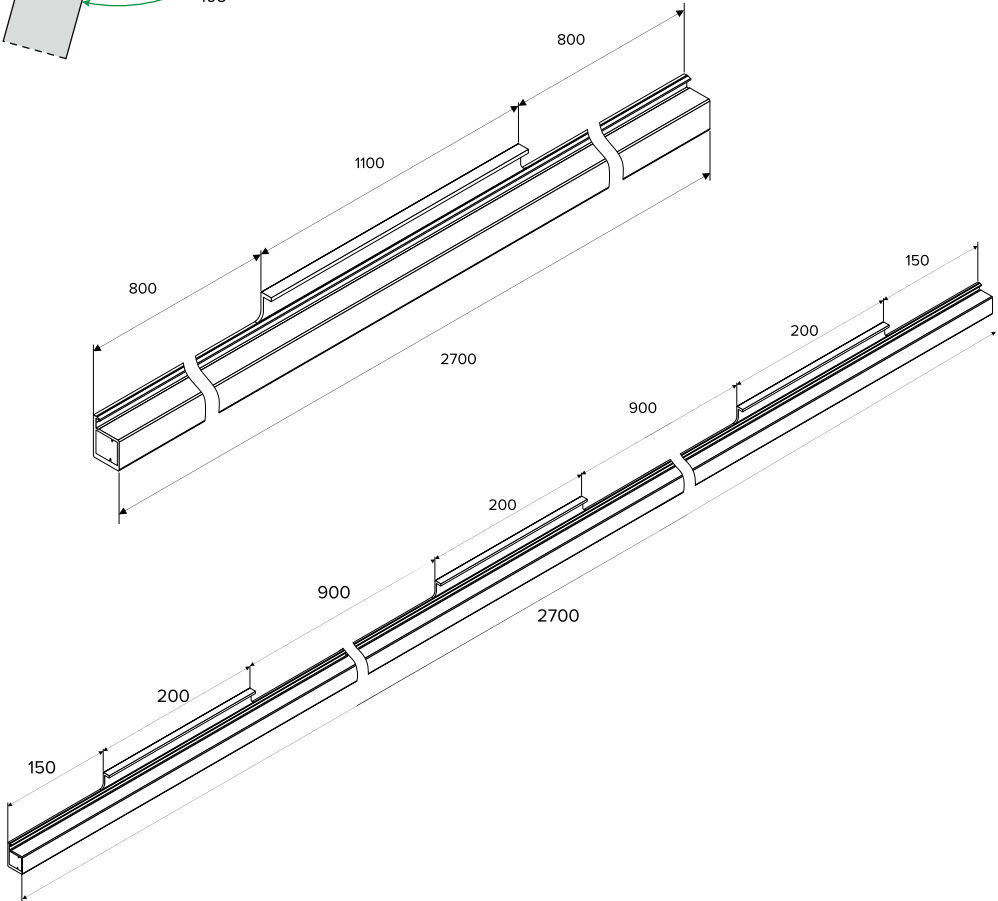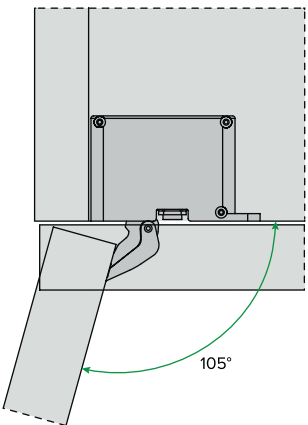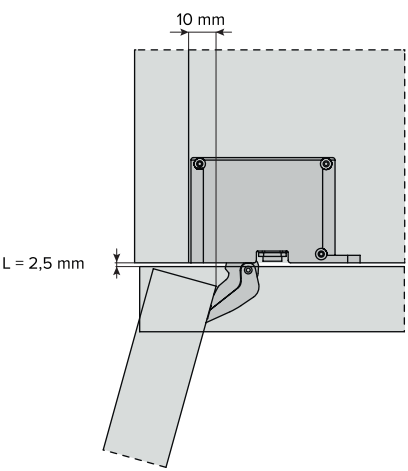

AIR

Рамкова система AIR



Схема встановлення та збирання

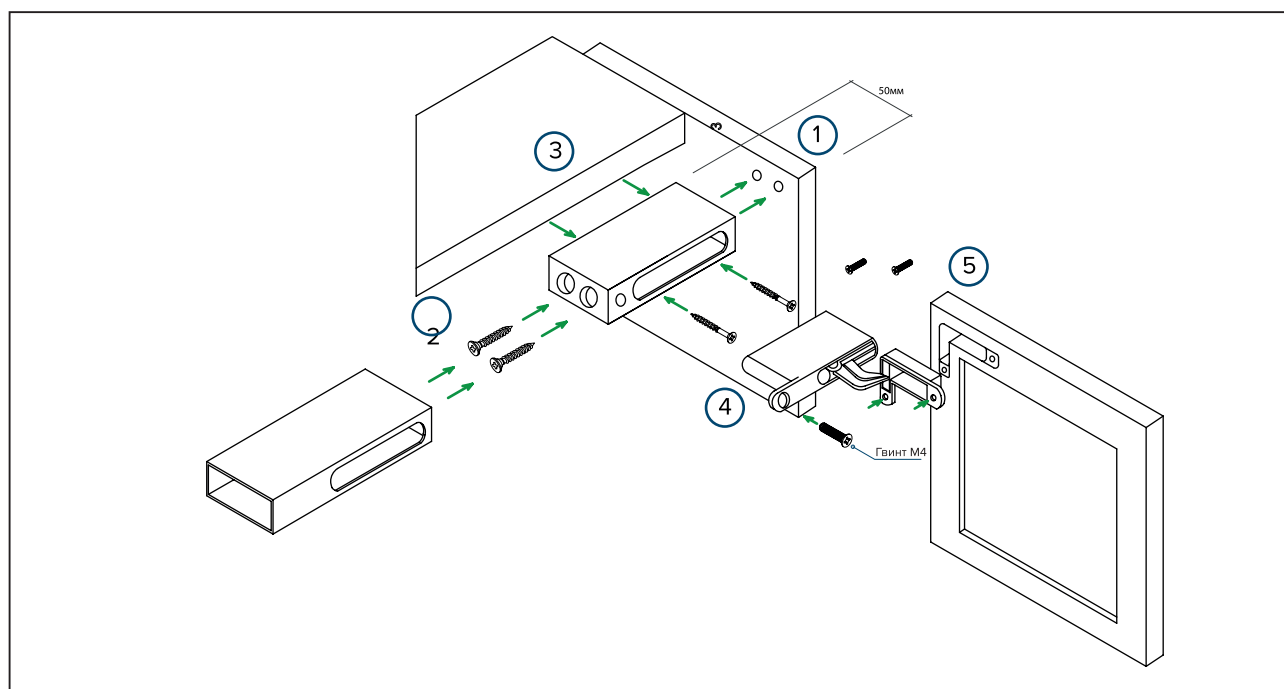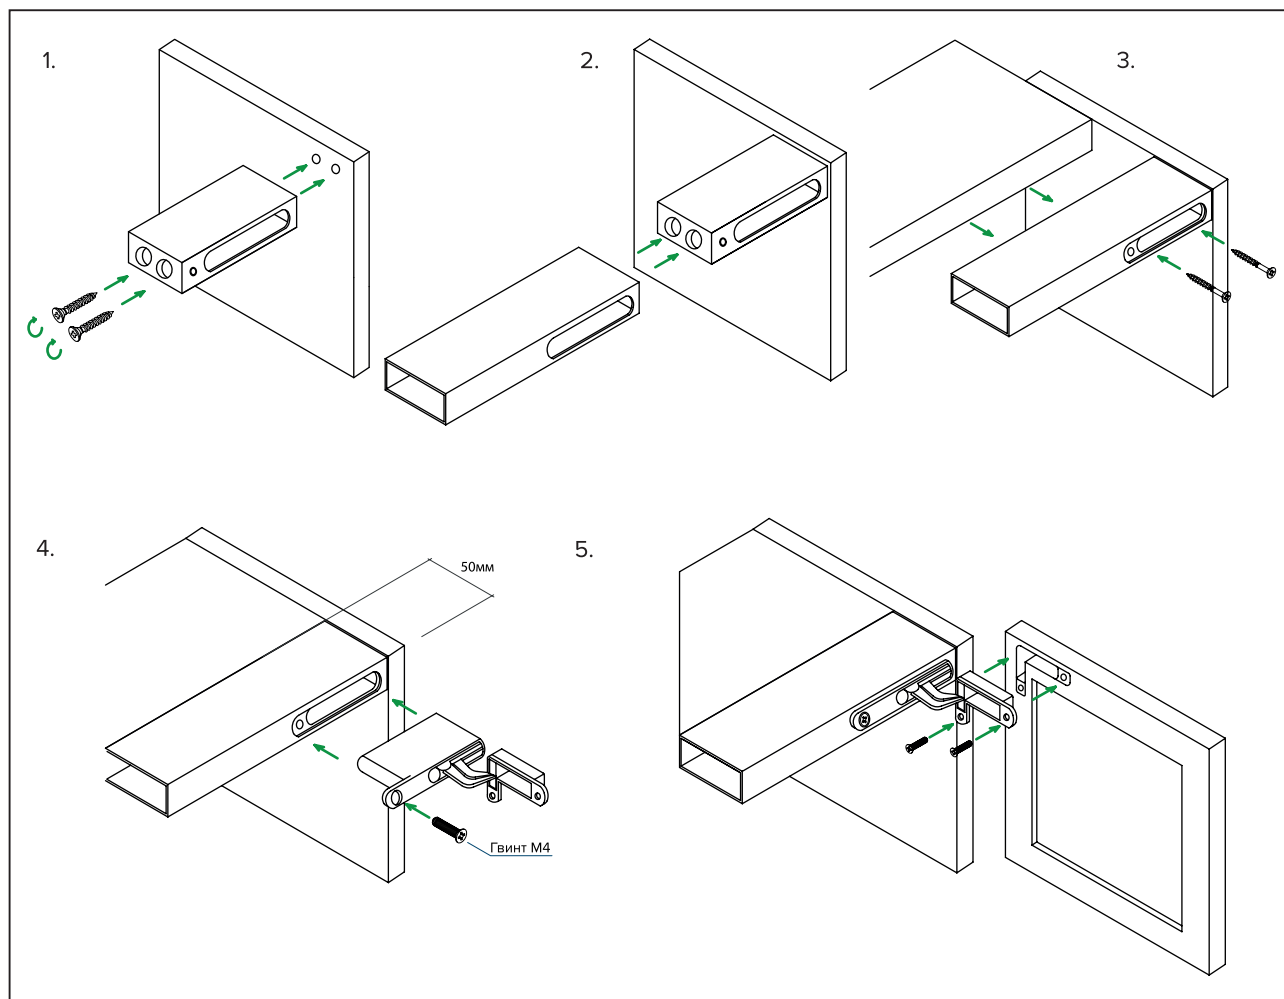



Рамкова система AIR

Методи регулювання



1. Регулювання в бік

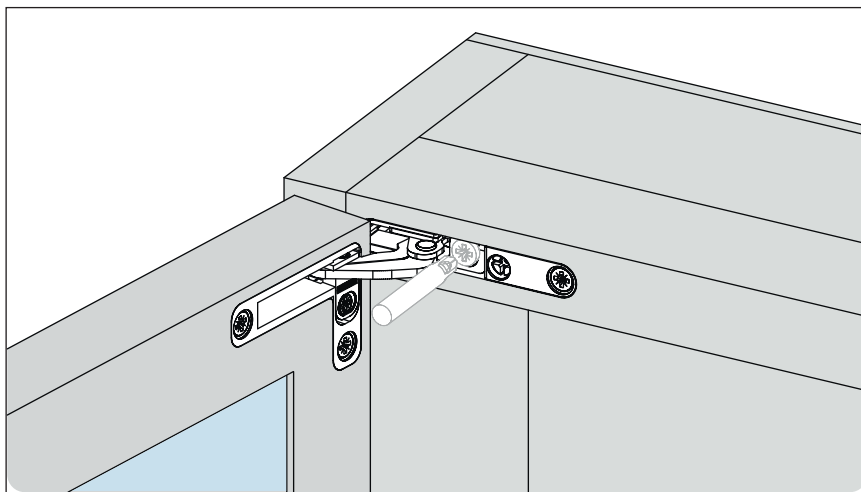

2. Регулювання глибини

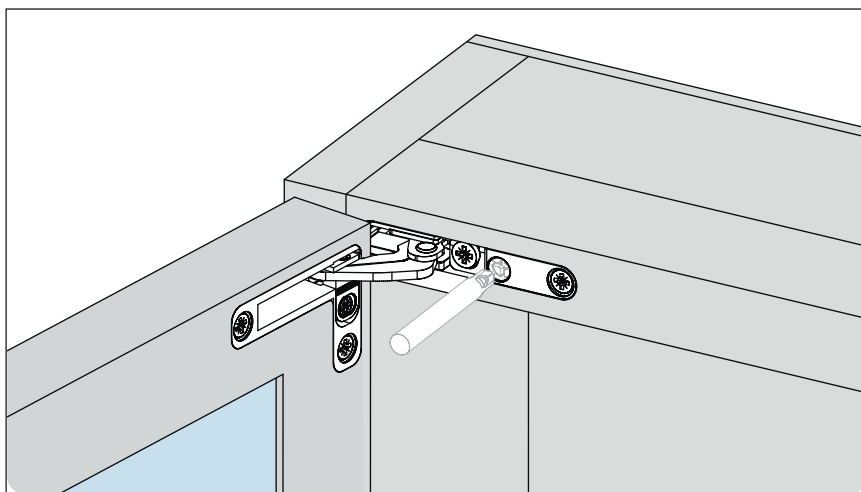

3. Регулювання висоти

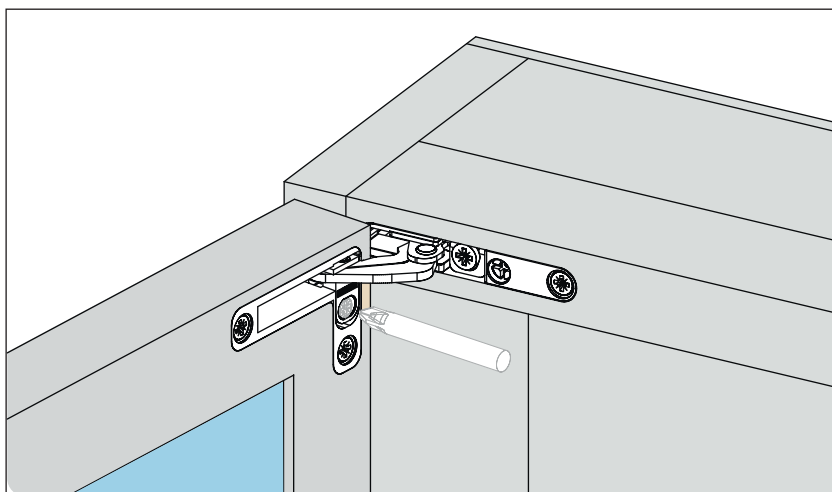

AIR